


Montage-Anleitung für Modell ARISTO



Achtung:

**Bei der Montage der Stange unbedingt auf die unterschiedlichen Schienenläufe achten!
Bei Verwechseln der beiden Läufe ist die Stange unbrauchbar.**

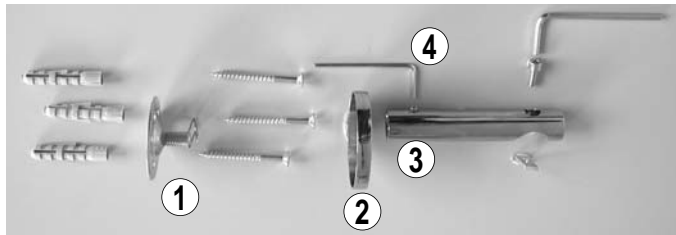

6 Befestigung des Feststellers für Garnituren 2-lfg.



1. Grundplatte ① montieren.
2. Grundplatte mit Abdeckplatte ② abdecken.
3. Trägerfuß ③ auf Grundplatte und Abdeckplatte aufschrauben.
4. Trägerschaft mit Trägerfuß verschrauben und mit Inbusschraube ④ fixieren.
5. Stange **RICHTIG** montieren ⑤ und mit Inbusfeststellschraube befestigen.
6. Nur für 2-lfg.: Feststeller ⑥ am Rand der Stange einclippen.

09/2001

Materialpflege:

Messing ist immer mit transparentem Schutzlack versehen - bitte nur mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch reinigen, keine Putzmittel verwenden.

Antik hell und Antik braun sind brünierte Messingoberflächen, die wie Messing selbst mit einem transparenten Schutzlack versehen sind - bitte ebenfalls nur mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch reinigen und keine Putzmittel verwenden. Nickel ist nicht mit einem Schutzlack versehen, dadurch ist die Möglichkeit gegeben, auch nach längerer Zeit die Oberfläche aufzufrischen - manchmal auftretende Oxydationsschattierungen sind kein Qualitätsmangel und lassen sich leicht mit handelsüblichen Metallpflegemitteln entfernen.

Eisen natur (nicht rostfrei) ist von uns entfettet und mit Wachs behandelt - zur weiteren Pflege empfehlen wir Bohnerwachs oder Waffenöl.

V2A Edelstahl ist ein hochfestes rostfreies Material, es ist absolut pflegeleicht - wenn nötig, von Zeit zu Zeit mit üblichen Haushaltsreinigungsmitteln reinigen.

Aluminium eloxiert ist mit einer robusten, harten Eloxalschicht versehen und absolut pflegeleicht, Aluminium selbst ist ein unempfindliches Leichtmetall - wenn nötig, bitte ebenfalls nur mit üblichen Haushaltsreinigungsmitteln reinigen.