BÜSCHE Montageanleitungen Ø 16 / 20 / 24 / 28 / 35 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1- / 2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1- / 2-Lauf

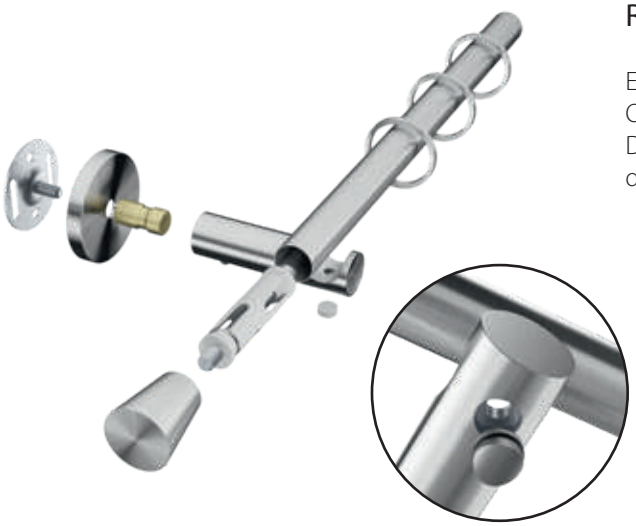

Rohr-Garnitur mit Vollrund-Träger

Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert.
Optionale Bohrlochabdeckung für Träger einsetzbar.
Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.

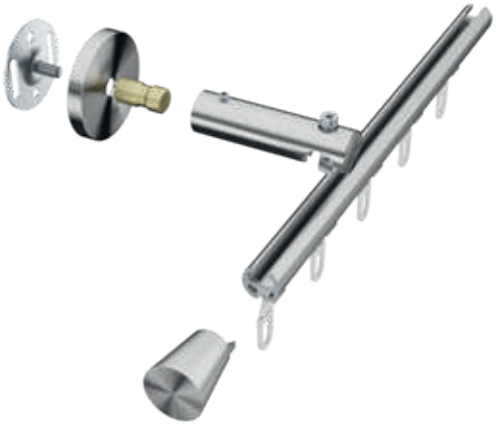

Profil-Garnitur mit Innenlauf-Träger

Endknopf wird durch Andrehen der Inbusschraube im Profil fixiert.
Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.

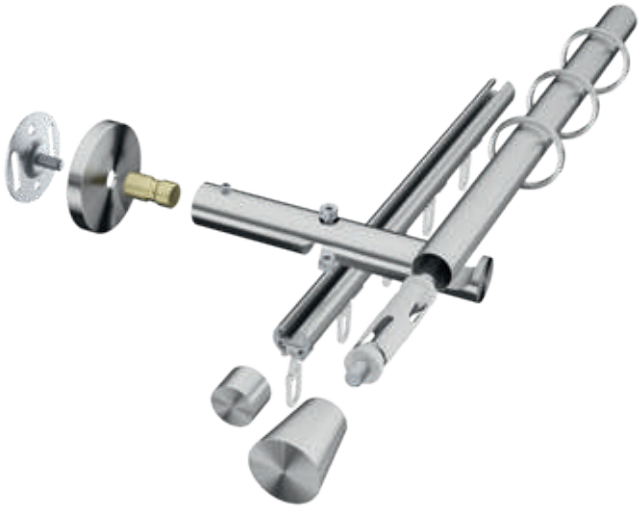

Kombi-Garnitur mit Kombi-Träger

Kombination: Erster Lauf Rohr, zweiter Lauf Profil.
Endknopf wird durch Andrehen des Kunststoff-Dübels im Rohr fixiert.
Das Rohr wird auf die Rohraufnahme des Wandträgers aufgesetzt und durch leichten Druck in Richtung Wand eingedreht.
Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.

Multi-Garnitur mit Multi-Träger

Ermöglicht die Verwendung von bis zu fünf Profilen.
Auch für den Einsatz als Flächenvorhangsystem geeignet.
Mit der vorher am Träger montierten Rhombusmutter kann das Profil - ohne vorheriges Einschieben der Mutter in den Befestigungskanal - an beliebiger Stelle problemlos befestigt werden.

BÜSCHE Montageanleitungen Ø 16 / 20 / 24 / 28 / 35 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1- / 2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1- / 2-Lauf

Trägerverlängerung

Die Trägerverlängerung zwischen Wandplatte und Träger fest verschrauben.

Wandlager

Zweiteiliges Wandlager mit 1-Loch Wandplatte.

Trägeraufnahme

Die Trägeraufnahme wird mit der Wandplatte verschraubt und dient zur Aufnahme des gekürzten Trägers.

Deckenträger

Der Deckenträger ist verwendbar für alle Profildurchmesser und hat einen Deckenabstand von nur 3 mm.

BÜSCHE Montageanleitungen Ø 16 / 20 / 24 / 28 / 35 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1- / 2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1- / 2-Lauf

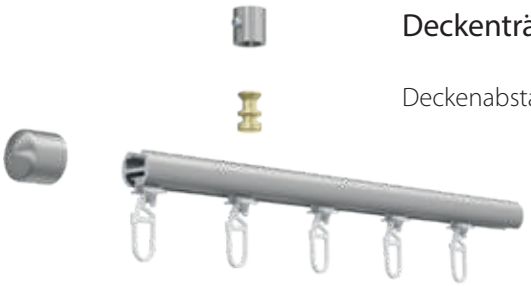

Deckenträger

Deckenabstand 15 mm

Deckenträger

Deckenabstand 35 mm

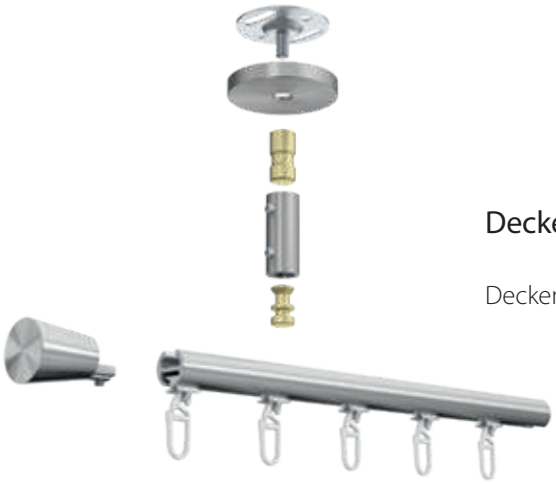

Deckenträger

Deckenabstand 43 mm

Deckenträger

Deckenabstand 42 mm - 500 mm, kürzbar

BÜSCHE Montageanleitungen Ø 16 / 20 / 24 / 28 / 35 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE | Rohr 1- / 2-Lauf | Kombi 2-Lauf | Profil 1- / 2-Lauf

Gelenkverbinder

Gelenkverbinder für Rohre und Rundprofile

Profilverbinder verstellbar

Profilverbinder

Rohrverbinder