Bestellformular

Plissee / Wabenplissee

für Dachfenster

schwöller

Firma

Kundennummer

Kommission

Besteller

					allgemeine Bestellangaben*					
Position	Art.-Nr. (zB XPDB10)	Anzahl (Stück)	Farbe	VELUX-Dachfenster-Typ (zB GGL M04)	Breite Glas-Hinterkante ①	Breite Glas-Vorderkante ②	Höhe Glas-Hinterkante ①	Höhe Glas-Vorderkante ②	Tiefe der Glasleiste ③	Brutto-VK inkl. MwSt.
1										
2										
3										
4										
5										

*) entfallen bei Angabe des VELUX-Dachfenstertyps die nicht älter als Baureihe 1985 sind, sowie bei ROTO-Dachfenster-Typen

<u>Hinweis</u>:
Die Anlage wird mit einem Mindestabstand von 20 mm zum Glas produziert!

Maßnahme, falls am Fenster kein VELUX-Dachfenstertypenschild vorhanden ist:

Bei rechtwinkliger Glasleiste:



Mindestglasleistentiefe 45 mm

Bei leicht schräger Glasleiste (max. 10°):



Mindestglasleistentiefe 45 mm

Bei schräger Glasleiste (über 10°):

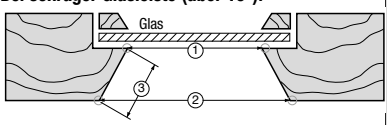

Mindestglasleistentiefe 45 mm

<u>Bestellangaben</u>:
Falls es kein VELUX-Dachfenster ist, messen Sie bitte je 3 x an der Glasscheibe (Messpunkt ①) und an der Vorderkante der Glasleiste (Messpunkt ②).
Zusätzlich bitte auch die Tiefe ③ der Glasleiste ausmessen, damit die Schräge bestimmt werden kann.

Beispiel Typenschild bei VELUX-/ROTO-Dachfenster:





Mögliches Sonderzubehör gegen Aufpreis:

- **Bedienstab mit Gelenk**

Länge	Art.-Nr.	Preis	Stück
100 cm	**XZP2K/831**	54,20*	
150 cm	**XZP3K/831**	64,10*	
200 cm	**XZP4K/831**	72,90*	
250 cm	**XZP183K/831**	84,–*	

Achtung:
Nicht vollständige Bestellangaben verlängern die Lieferzeit.
Angegebene Maße sind Fertigmaße.
Alle Sonnenschutzprodukte werden nach Maß gefertigt und können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden!

Datum

Unterschrift

Mathias Schwöller · Karniesenfabrik GmbH · 5204 Straßwalchen · Steindorf Hauptstraße 23

Telefon: +43/6215/8325-0 · Fax: +43/6215/7125 · E-Mail: sonnenschutz@schwoeller.at

04/2021